FORTLEV

FICHA TÉCNICA

PRODUTO: VÁLVULAS DE ESCOAMENTO

Função: Elemento responsável por coletar e direcionar o escoamento da água proveniente de pias, lavatórios ou cubas de tanques retos, conduzindo-a de forma segura até o sifão de escoamento ou ramal de esgoto, conforme a necessidade do usuário. Projetada para manter o fluido confinado, evitar vazamentos e assegurar a eficiência do sistema hidráulico, garantindo durabilidade e compatibilidade com as soluções Fortlev.

Aplicação: Indicada para instalação em sistemas de água fria residenciais, comerciais e industriais. As válvulas de escoamento Fortlev são utilizadas em tanques retos, pias e lavatórios, funcionando como ponto de ligação entre o equipamento e a rede de esgoto. São essenciais em ambientes como banheiros, cozinhas, áreas de serviço, quiosques de churrasqueira, entre outros, garantindo escoamento adequado e vedação eficiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição: Produzida em PP (Polipropileno), assim como as porcas de aperto. A vedação é produzida em PVC (Policloreto de Vinila) e a tampa em PEBD (Polietileno). Roscas baseadas na NBR NM - ISO 7-1. Somente o corpo da válvula passa pelo processo de metalização, as demais peças são brancas. Indicado para uso em pias e tanques retos.

Processo: Injeção.

Cor:

- Válvula para pia/lavatório 7/8" - Branco e Metalizado.
- Válvula para tanque reto 1.1/4" - Branco.

Temperatura: Resistente à temperatura de até 60°C.

Norma de Referência: ABNT NBR 15423

Saída:

- Válvula para pia/lavatório - Roscável em 7/8" – Modelo válvulas V8 - com ladrão (extravazor).
- Válvula para tanque reto - Roscável em 1.1/4"- Modelo válvulas V9 - sem ladrão (extravazor).

Componentes:

- Válvula para pia/lavatório 7/8" - Tampa, Aba, Junta de vedação, Porca, Corpo e Ladrão (extravazor).
- Válvula para tanque reto 1.1/4" - Tampa, Aba, Junta de vedação, Porca e Corpo.

Observações:

► As características mecânicas, químicas e organolépticas da matéria prima são avaliadas pelo fabricante conforme estabelecido em seu plano de controle.

► O material acondicionado em condições de temperaturas elevadas ou muito baixas terá interferências na dureza do mesmo, assim como umidade.

BENEFÍCIOS

- Fácil instalação, sem necessidade de ferramentas;
- Versátil e adaptável a diferentes modelos de pias e lavatórios (com ou sem ladrão), e tanques retos;
- Vazão eficiente para uso doméstico e comercial;

PRODUTO: VÁLVULAS DE ESCOAMENTO

- Produto leve, de fácil transporte e estocagem;
- Resistente à corrosão, não enferruja;
- Aparência estética agradável, mantendo aspecto de novo por mais tempo;
- Sistema de ladrão removível para facilitar a limpeza;
- Embalagem autoexplicativa para facilitar a identificação e instalação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Retire a porca (4). Posicione o corpo da válvula (3) em conjunto com a junta de vedação (5) na furação da pia/lavatório ou do tanque. Rosqueie a porca (4) por baixo da pia/lavatório ou do tanque até a completa vedação.

Observação: Para a válvula para pia/lavatório, utilize uma ferramenta afiada para retirar a película de obstrução do ladrão. Para a válvula de tanque, quando for utilizada para ser conectada a um sifão, utilizar uma ferramenta afiada para retirar a parte lisa (sem rosca) do corpo da válvula (3).

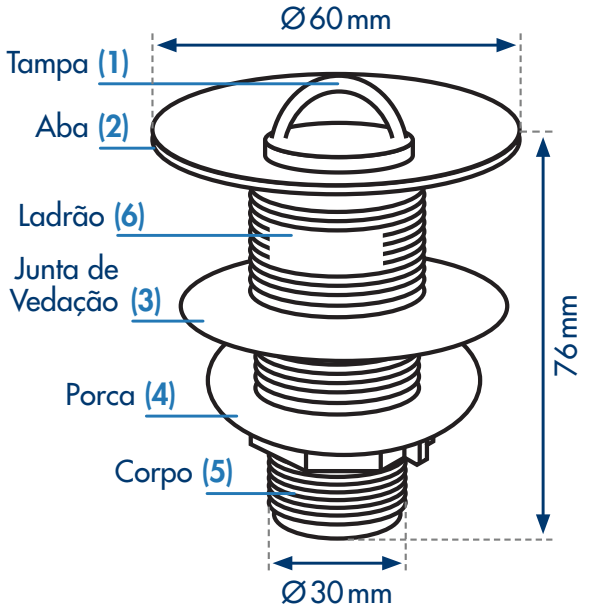

Válvula para pia/lavatório 7/8”

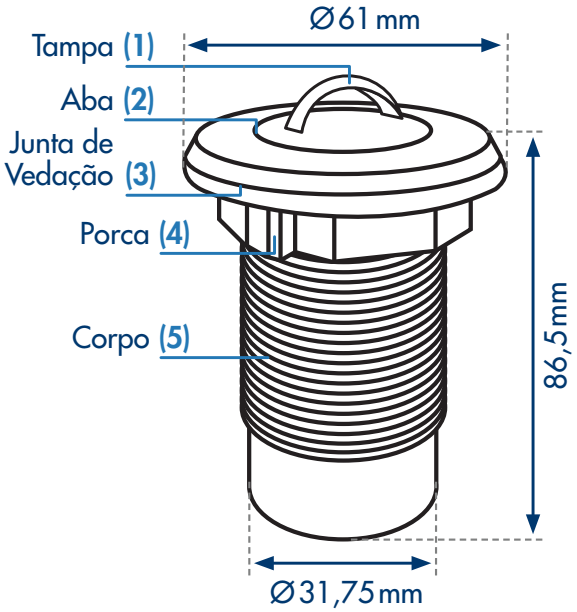

Válvula para tanque reto 1.1/4”

RECOMENDAÇÕES

Não utilize adesivo para PVC, CPVC ou solução preparadora neste produto. Evite o uso de produtos químicos agressivos para limpeza da tubulação de esgoto; prefira métodos adequados para não danificar a válvula nem comprometer a instalação. Armazenar na embalagem original, em local seco, arejado e protegido da luz solar direta. Durante o transporte, evitar impactos ou empilhamentos que possam deformar ou danificar o produto. Em caso de vazamento, remova a válvula e verifique se a vedação está corretamente posicionada. Reinstale e aperte novamente; se o problema persistir, substitua o produto.