

### PRODUTO: SIFÃO AJUSTÁVEL

Revisão: 00

Data: 24/10/2025

Página: 01/03

**Aplicação:** O sifão ajustável Fortlev é um acessório projetado para ligar a saída da válvula de escoamento de pias, lavatórios ou tanques ao ponto de esgoto mesmo em instalações desalinhadas, impedindo o retorno do mau cheiro da tubulação de esgoto.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Descrição:** Produzido em Polipropileno (PP)

**Processo:** Injeção e extrusão

**Cor:** Branco

**Temperatura máxima de trabalho:** 80°C

**Norma de Referência:** NBR 14162

**Composição:** Sifão, abraçadeira, adaptador e vedações.


#### BENEFÍCIOS

- Fácil instalação;
- Adaptável em qualquer válvula;
- Não necessita de fita veda rosca.


#### INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Rosquear o sifão levemente na válvula de escoamento até o contato total com a vedação que acompanha o produto. Seguir o procedimento abaixo para os diferentes tipos de válvulas:

Válvula de pia americana 1.1/2" – Não é necessário utilizar a bucha de redução, basta rosquear a porca superior do sifão diretamente na válvula de 1.1/2" utilizando a vedação maior.



Válvula de tanque 1.1/4" – Utilizar a bucha de redução correspondente ao diâmetro rosqueado na válvula 1.1/4" e usar a vedação média.




### PRODUTO: SIFÃO AJUSTÁVEL

Revisão: 00


Data: 24/10/2025

Página: 02/03

Válvula de lavatório 7/8" – Utilizar a bucha de redução correspondente ao diâmetro rosqueado na válvula 7/8" e usar a vedação menor.



- Para a instalação na rede de esgoto, verificar o diâmetro da bolsa ou tubo correspondente e, se necessário, realizar o corte com serra manual nos reabaisos indicados no produto. Para bolsa utilizar (DN50 e DN40) e tubo (DN48 e DN38).

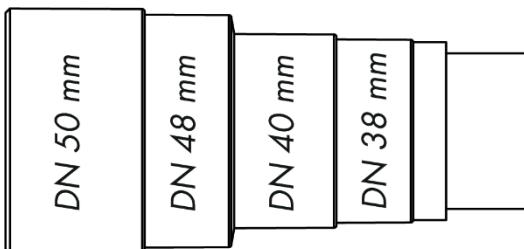

#### RECOMENDAÇÕES

- Não utilizar adesivo para PVC, CPVC ou solução preparado no produto;
- Evitar o uso de produtos químicos agressivos para limpeza;
- Faça uma curvatura para criar uma barreira de água e impedir a entrada dos gases de esgoto, formando um fecho hídrico, utilizando a abraçadeira como norteador;
- Após finalizar a instalação, verifique se há vazamentos nas extremidades, fazendo com que a água escorra pelo sifão. Caso seja identificado, desmonte e realize a instalação novamente.
- Não necessita fita veda rosca.



### PRODUTO: SIFÃO AJUSTÁVEL

Revisão: 00

Data: 24/10/2025

Página: 03/03

#### DIMENSÕES

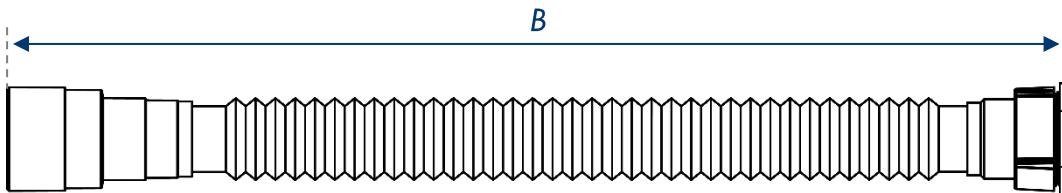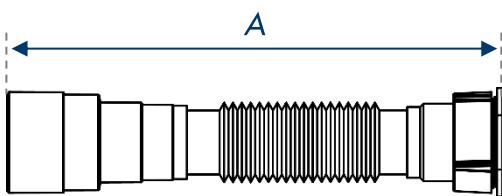

- Saída escalonada nos diâmetros DN38, DN40, DN48 e DN50;
- Entrada nas dimensões de 1.1/2", 1.1/4" e 7/8".

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	A	B	EMBALAGEM MÚLTIPLA
11241661	SIFÃO AJUSTÁVEL METALIZADO	340mm	720mm	6
11241501	SIFÃO AJUSTÁVEL LONGO	540mm	1500mm	6