FICHA TÉCNICA

Tê de Redução Soldável

Linha · Água Fria



1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material
PVC-U marrom

Sistema de junta
Soldável com adesivo plástico

Temperatura máxima
Até 45 °C em picos

Bitolas disponíveis
25 × 20, 32 × 25, 40 × 25, 50 × 25 mm

Processo de fabricação
Injeção

Pressão máx. de serviço
7,5 kgf/cm² (75 m.c.a.) a 25 °C

Norma de referência
ABNT NBR 5648 / NBR 5626


2. APLICAÇÃO TÉCNICA E FUNÇÃO

> **Função:** Derivação em 90° com redução simultânea do diâmetro da tubulação.
> **Aplicação:** Instalações prediais, como ramais, colunas e barriletes.

3. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

> **Solução integrada:** Reúne derivação e redução em uma única peça.
> **Durabilidade:** Vida útil estimada em mais de 50 anos.
> **Desempenho hidráulico:** Paredes lisas que reduzem perdas de carga e a formação de incrustações.
> **Vedação eficiente:** Junta química que funde o PVC.

4. DESENHO DIMENSIONAL (sem escala)

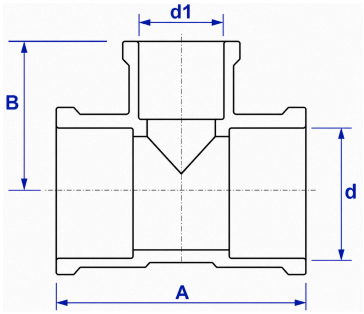

Bitola (DN)	A (mm)	B (mm)	d (mm)	d1 (mm)	Código	Embalagem
25 x 20	64	30	25	20	10262523	20/480
32 x 25	72	36	32	25	10263223	20/240
40 x 25	81	40	40	25	10264021	10/170
50 x 25	88	44,4	50	25	10265021	10/200

5. INSTALAÇÃO

1. **Preparação:** Corte o tubo no esquadro. Lixe e limpe a bolsa e as pontas a serem soldadas.
2. **Adesivo:** Aplique adesivo PVC uniformemente nas partes a serem soldadas, sem excesso.
3. **Montagem:** Encaixe até o batente, girando 1/4 de volta para distribuir o adesivo. Alinhe a tubulação.
4. **Acabamento:** Remova o excesso de adesivo.
5. **Cura e Teste:** Aguarde 1 h para liberar a água e 12 h para teste de pressão. Em instalações embutidas, teste antes de fechar a parede.

6. SEGURANÇA

> **Inspeção:** Verifique peças e adesivo antes da instalação; não utilize componentes avariados ou adesivo vencido.
> **Limites de uso:** Restrito à água fria, com temperatura de até 45 °C em picos e velocidade máxima de 3 m/s.
> **Gases:** Não utilizar para gases, inclusive ar comprimido, ou ensaios com ar.
> **Armazenamento:** Manter em local coberto, protegido do sol e longe de fontes de calor.

GARANTIA:
Consulte o Termo de Garantia vigente no site da Fortlev.

CERTIFICAÇÕES E QUALIDADE:
> ISO 9001:2015
> PBQP-H

SUPORTE TÉCNICO
WhatsApp: (27) 2121-8300
sac@fortlev.com.br
www.fortlev.com.br

FORTLEV