

### PRODUTO: ENGATE FLEXÍVEL

Revisão: 00

Data: 20/10/2025

Página: 01/02

**Função:** Produto criado para condução de água fria ligando aparelhos sanitários aos pontos de espera ou ramais.

**Aplicação:** O Engate Flexível de PVC Fortlev é indicado para alimentação de sistemas hidráulicos ou sistemas de descarga, caixas de descarga, torneiras e mictórios para a condução de água fria.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Descrição:** Produzido em PVC rígido (Porca e Niple) e PVC flexível (Tubo)

**Processo:** Injeção e extrusão

**Cor:** Branco

**Pressão de serviço:** 4Kgf/cm<sup>2</sup>

**Temperatura máxima de serviço:** 30°C

**Norma de Referência:** NBR 14878 – NBR 5626

**Composição:** Porca, anel deslizante, tubo flexível, espigão, vedante e niple.

#### BENEFÍCIOS

- Fácil instalação, sem necessidade de ferramentas;
- Resistente à corrosão, não enferruja;
- Não necessita de fita veda rosca.

#### INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- O aperto deve ser feito de forma manual, sem auxílio de ferramentas. Aperto excessivo poderá danificar o produto;
- Não é necessário utilizar fita veda rosca, a vedação ocorre pelo contato de topo no vedante;
- Utilizar fita veda rosca somente na rosca externa do niple no ponto de água fria.

#### RECOMENDAÇÕES

- Não utilizar adesivo para PVC, CPVC ou solução preparado no produto;
- Evitar o uso de produtos químicos agressivos para limpeza;
- Deve ser armazenado em local seco, arejado e protegido da luz solar;
- Durante o transporte, evitar impactos ou empilhamentos que possam deformar ou danificar o produto.


### PRODUTO: ENGATE FLEXÍVEL

Revisão: 00

Data: 20/10/2025

Página: 02/02

#### DIMENSÕES

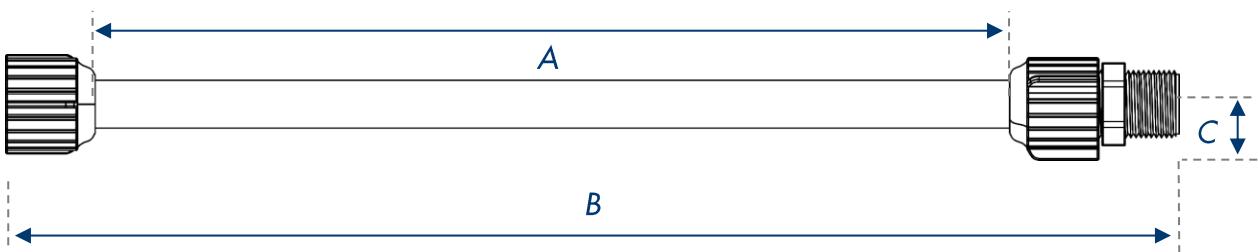

CÓDIGO	DESCRIPÇÃO	A	B	C	EMBALAGEM MÚLTIPLA
10750303	ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2" x 30	24 cm	30 cm	1/2"	20
10750403	ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2" x 40	34 cm	40 cm	1/2"	20
10750503	ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2" x 50	44 cm	50 cm	1/2"	20
10750603	ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2" x 60	54 cm	60 cm	1/2"	20
10751002	ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2" x 100	94 cm	100 cm	1/2"	5